※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

⚠ 安全に関するご注意

1．必ず取付け治具を用いて、所定の取付け角度で使用してください。
横向き、上向き、天井面、傾斜面には取り付けないでください。（右図参照）
2．次の場所では使用できません
・雰囲気温度が３５℃を超える場所。
施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所。
・海上や臨海部の重塩害地、沿岸部の塩害地。
・めっき工場、温泉施設などの腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる場所。
・プールや浴室などの高湿雰囲気内。
・風速６０ｍ／ｓを超える強風の吹くおそれのある場所。
・器具に新雪１ｍに相当する積雪、氷結のおそれのある場所。
（これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。）
3．万が一、グローブが破損した場合など、異常状態で継続使用しないでください。
そのまま使用しますと機能を維持することができず、早期寿命となります。

ＬＥＤ素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ADC（アルミダイカスト）	ポリエステル粉体２回塗装
2	グローブ	1	PMMA（アクリル樹脂）	透明ツヤ消し仕上げ
3	モジュール	2	−	−
4	口出線	2	HIV（ビニル絶縁電線）	−
5	フィルタ	1	−	−
6	照度センサ	1	−	−

塗　　装：ポリエステル粉体塗装
標 準 色：マイルドホワイト
マンセル値：５Ｙ／９．３／０．５相当
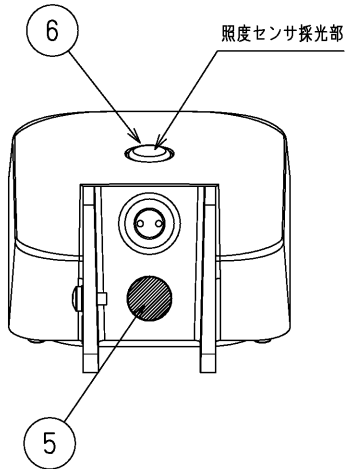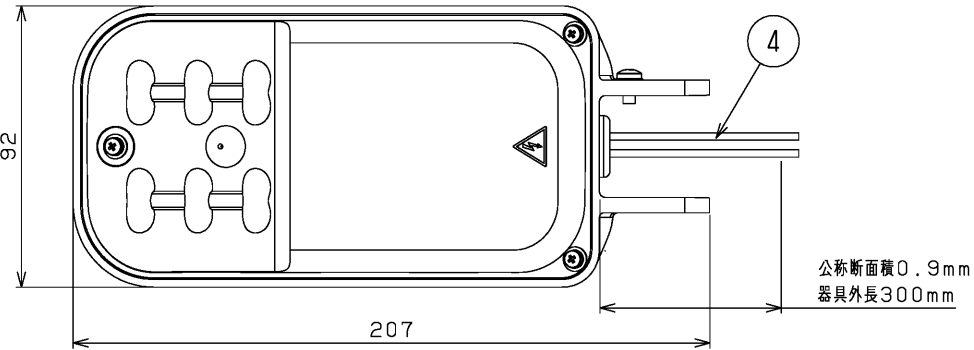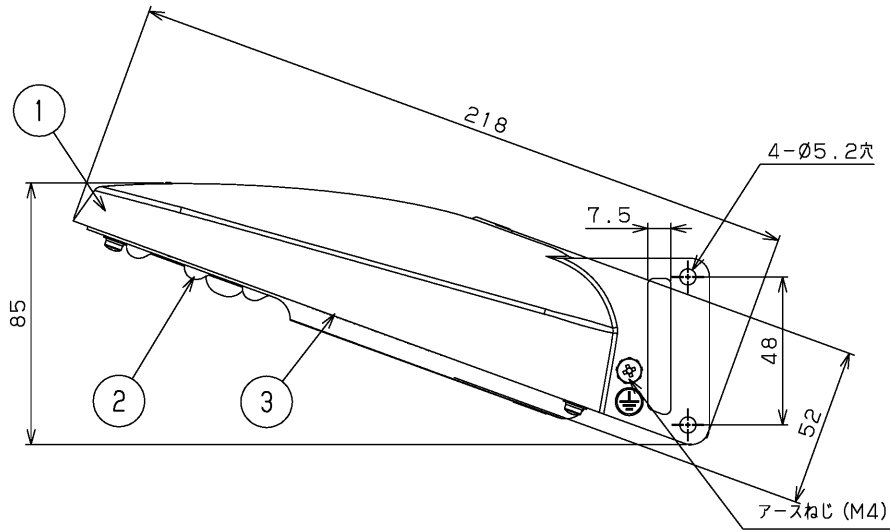
注）取付け場所により下表の取付け金具が必要です。
別途手配ください。

取付け場所	取付け金具（別売）
Ø190～370　電柱	B−5（バンド幅25mm）
Ø190～350　電柱	B−2M（バンド幅40mm）
Ø89.1～190　ポール	B−3（バンド幅25mm）
Ø60.1～89.1　ポール	B−4M（バンド幅10mm）

耐　塩　形
屋　外　用　（防　沫　形）

受圧面積（m²）	前面	0.007
	側面	0.016
風力係数	前面	0.8
	側面	0.8

電気特性		
定格電圧（V）	定格電流（A）	定格消費電力（W）
100	0.095	8.9
電力会社申請入力容量	9.5VA	
保護等級IP数字	IP44	

電圧（V）	適合器具	質量（kg）	形名	LEDK-78977NP-LS1
100	−	0.6	品名	東芝ＬＥＤ防犯灯
承認	担当		図番	AA2015-51926-01
石田	増田			
単位　mm	第三角法			東芝ライテック株式会社

日本国内専用（Use only in Japan）